

A richiesta
On demand

30
ANNI di
GARANZIA
YEARS
WARRANTY

TATA STEEL

Isoparfire® EI plus.L

Pannelli parete in fibra minerale resistenti al fuoco con certificazione FM
Fire-resistant mineral fibre wall panel with FM certification

I test di laboratorio Lattonedil hanno comprovato che il pannello ISOPARFIRE® EI PLUS.L è il top di gamma per pareti isolanti e autoportanti dall'eccezionale comportamento al fuoco. La reazione al fuoco di ISOPARFIRE® EI PLUS.L è riassumibile in Classe A2-s1,d0.

Resistenza al fuoco:

EI 120 per pannello sp. **100 mm**,
con paramenti in acciaio (0,8 mm. + 0,8 mm.)
con estensione montaggio fino a 7500 mm.


Lattonedil's laboratory tests proved that ISOPARFIRE® EI PLUS.L panel is the top-of-the-range for insulating and self-bearing walls with exceptional fire performance. ISOPARFIRE® EI PLUS.L reaction to fire may be summed up as A2-s1, d0.

Fire-resistance:

EI 120 for **100 mm** thick panels
with steel facing (0,8 mm. + 0,8 mm.)
with assembly extension up to 7500 mm.

FM

APPROVED

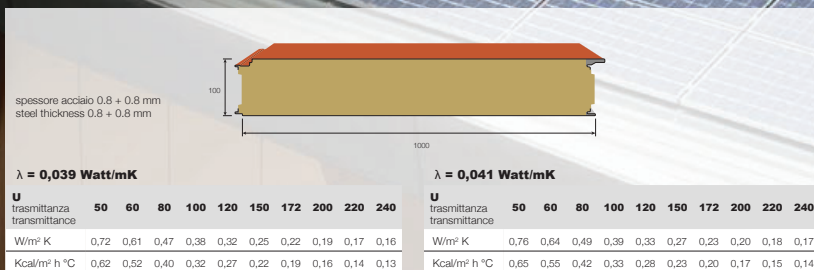

▲ A RICHIESTA CON DENSITÀ DA 120 a 150 kg/m³ - DENSITY FROM 120 to 150 kg/m³ ON REQUEST