

Isoparfire®.L

Pannelli parete in fibra minerale con certificazione FM
Mineral fibre wall panel with FM certification


ISOPARFIRE®.L è un pannello sandwich adibito a parete, sia interna che esterna, con reazione al fuoco Classe A2-s1,d0, realizzato con uno strato isolante in fibra minerale accorpato a due supporti da 0,6 mm in acciaio zincato preverniciato o plastificato, in acciaio inox, in alluminio naturale goffato o preverniciato.

Prodotto negli spessori:
50-60-80-100-120-150-172-200-220-240 mm.
(spessore acciaio 0,6 + 0,6 mm)

ISOPARFIRE®.L is a fire-resistant sandwich panel for indoor and outdoor walls, class A2-s1, d0. It is made with a mineral fibre insulating layer coupled with two 0.6 mm backings, in pre-painted or plastic-coated galvanised steel, stainless steel or embossed or pre-painted natural aluminium.

Available thickness:
50-60-80-100-120-150-172-200-220-240 mm.
(steel thickness 0.6 + 0.6 mm)

FM
APPROVED

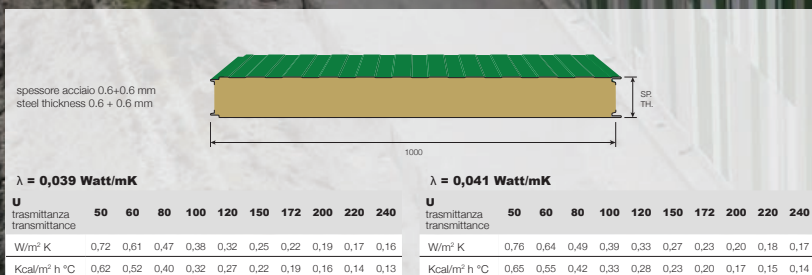

▲ A RICHIESTA CON DENSITÀ DA 120 a 150 kg/m³ - DENSITY FROM 120 to 150 kg/m³ ON REQUEST